


MANİFOLD

Tip : FM / FSM

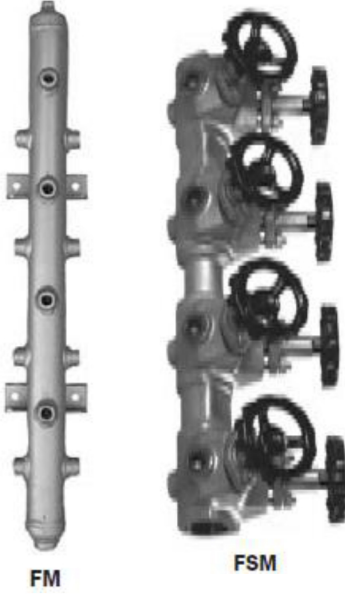

Tip	FM	FSM
Çap	1/2" , 3/4"	1/2" , 3/4"
Bağlantı	Dişli, soket kaynaklı	Dişli, soket kaynaklı
Gövde Malzemesi	Karbon çelik	Dövme çelik
PMO Maks. Çalışma Basıncı	49,6 barg	41,3 barg
Basınç/Sıcaklık Oranı	49,6 barg @ 264 °C	41,3 barg @ 260 °C

KAPASİTELER (kg/h)		
Basınç (barg)	Kondens (kg/h) ¹	Buhar (kg/h) ²
1,7	839	72
3,4	453	140
5,2	381	208
6,9	276	331
8,6	299	344
10,3	281	408
13,8	258	544
17,2	242	680
20,7	231	816
27,5	213	1.065
34,5	208	1.360
41,3	199	1.610

¹ Kondens 1,4 barg karşı basınçta boşaltılmaktadır.

² Buhar akış hızı 25,4 m/sn

MALZEMELER - FM	
Gövde	Karbon çelik

MALZEMELER - FMS	
Gövde	Dövme çelik A105
Volan	Levha metal
Kapak	Dövme çelik A105
Vana ringi üst	Grafit
Vana ringi alt	Grafit/Paslanmaz çelik
Piston	Paslanmaz çelik A304