

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

Tip : FTT




Tip	FTT
Çap	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"
Bağlantı	Dişli
Gövde Malzemesi	Sfero döküm
PMO Maks. Çalışma Basıncı	20,7 barg
TMO Maks. Çalışma Sıcaklığı	Doymuş buhar sıcaklığı
PMA Maks. Basınç	20,7 barg 232 °C ye kadar
TMA Maks. Sıcaklık	232 °C @ 20,7 barg


ΔPMX - Maks. Fark Basınçları

	ΔPMX
FTT-65	4,5 barg
FTT-145	10 barg
FTT-225	15,5 barg
FTT-250	17,2 barg
FTT-300	20,7 barg


FTT 1/2" & 3/4"

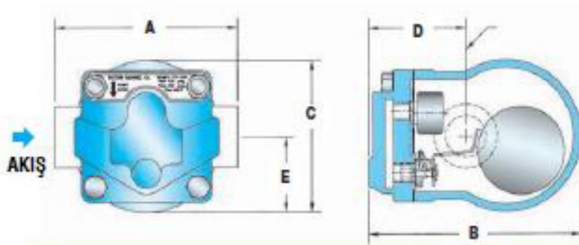

FTT 1"

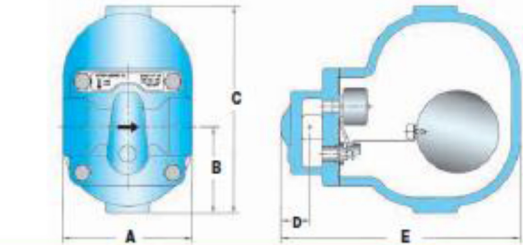

FTT 1 1/2" & 2"

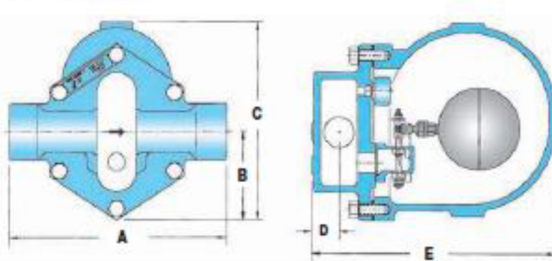

BOYUTLAR - mm / kg

Çap	A	B	C	D	E	Ağırlık
1/2" - 3/4"	122	48	99	64	140	2,7
1"	122	79	191	28	224	7,2
1 1/2"	269	109	244	36	305	18,1
2"	302	109	244	36	305	18,1



MALZEMELER

Gövde ve Kapak	Sfero döküm
Conta	Grafoil
Kapak bağlantıları	Çelik, GR5
Şamandıra	Paslanmaz çelik, AISI 304
İç malzeme	Paslanmaz çelik
Hava atıcı	Paslanmaz çelik
Vana siti	Paslanmaz çelik, 17-4 PH
Vana diskisi	Paslanmaz çelik, AISI 420F

KAPASİTELER - Kondens (kg/h)

Model	PMO (bar)	Çap	Fark Basıncı (barg)																					
			0,02	0,03	0,07	0,14	0,3	0,7	1,0	1,4	2,1	2,8	3,4	4,5	5,2	6,9	8,6	10,0	13,8	15,5	17,2	20,7		
FTT-65	4,5	1/2" , 3/4"	52	70	93	122	177	236	277	311	367	413	451	503										
FTT-65	4,5	1"	154	227	352	499	771	1089	1270	1474	1780	1905	2268	2642										
FTT-65	4,5	1 1/2"	522	748	1134	1565	2404	3402	3710	4808	5942	6804	7620	8573										
FTT-65	4,5	2"	1574	2186	3856	5420	8482	11431	12202	16329	19504	22498	25174	27805										
FTT-145	10,0	1/2" , 3/4"	25	34	45	61	91	122	145	166	197	222	245	272	290	329	361	386						
FTT-145	10,0	1"	86	125	184	249	381	544	626	726	839	998	1111	1247	1324	1542	1678	1769						
FTT-145	10,0	1 1/2"	311	440	578	794	1243	1701	2037	2313	2835	3266	3629	4037	4354	5103	5443	6033						
FTT-145	10,0	2"	844	1216	1417	1996	3130	4196	6255	6622	7666	8800	9934	11340	12156	14061	15422	16783						
FTT-225	15,5	1/2" , 3/4"	18	23	32	43	61	84	100	111	132	150	163	184	195	220	240	256	293	308				
FTT-225	15,5	1"	68	91	136	184	272	372	442	513	624	685	735	850	907	1066	1179	1247	1406	1474				
FTT-250	17,2	1 1/2"	240	322	374	513	798	1134	1338	1531	1871	2150	2381	2722	2903	3311	3629	3924	4627	4899	5126			
FTT-250	17,2	2"	315	447	708	991	1583	2177	2631	3062	3742	4309	4831	5625	6033	6804	7530	8219	9616	10115	10523			
FTT-300	20,7	1"	45	70	100	136	209	286	340	390	481	562	617	658	726	826	907	966	1134	1202	1270	1361		

Diğer Şamandıralı Kondenstoplar



Tip	FT
Çap	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Bağlantı	Dişli
Gövde Malzemesi	Demir döküm
PMO Maks. Çalışma Basıncı	5,2 barg
TMO Maks. Çalışma Sıcaklığı	Doymuş buhar sıcaklığı
PMA Maks. Basınç	5,2 barg 232 °C ye kadar
TMA Maks. Sıcaklık	232 °C @ 5,2 barg



Tip	FT600 & FT601*
Çap	3/4", 1", 1 1/2", 2", 3", 4"
Bağlantı	Dişli, flanşlı, soket kaynaklı
Gövde Malzemesi	Karbon çelik veya 316 SS
PMO Maks. Çalışma Basıncı	31,0 barg
TMO Maks. Çalışma Sıcaklığı	400 °C
PMA Maks. Basınç	68,3 barg @ 38 °C
TMA Maks. Sıcaklık	400 °C @ 46,2 barg

* FT601 gövde malzemesi 316 SS

FT600 gövde malzemesi karbon çelik



Tip	WFT
Çap	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Bağlantı	Dişli
Gövde Malzemesi	Demir döküm
PMO Maks. Çalışma Basıncı	17,2 barg
TMO Maks. Çalışma Sıcaklığı	Doymuş buhar sıcaklığı
PMA Maks. Basınç	17,2 barg 232 °C ye kadar
TMA Maks. Sıcaklık	232 °C @ 17,2 barg



Tip	FTE	FTES
Çap	1 1/2", 2", 2 1/2"	2 1/2"
Bağlantı	Dişli	Dişli, flanşlı, soket kaynaklı
Gövde Malzemesi	Sfero döküm	Çelik döküm
PMO Maks. Çalışma Basıncı	13,8 barg	20,7 barg
TMO Maks. Çalışma Sıcaklığı	232 °C	232 °C
PMA Maks. Basınç	20,7 barg 232 °C ye kadar	20,7 barg 400 °C ye kadar
TMA Maks. Sıcaklık	232 °C @ 20,7 barg	400 °C @ 20,7 barg